



VER EN LÍNEA

Viga 6x4 Coextruida


Celosías y pérgolas

VG-604-300

NO ESTRUCTURAL

01 DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

Largo	300 cm
Ancho	6 cm
Altura	4 cm
Espesor de capa Capa coextruida Max Shield	0.5 mm ± 1 %
Peso por pieza	4.2 kg ± 10 %

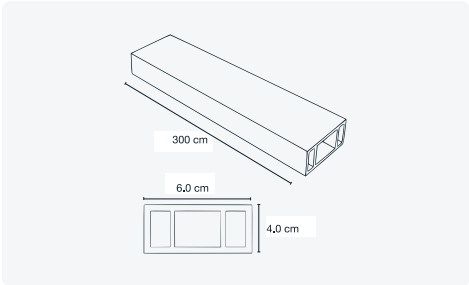

02 COMPOSICIÓN



03 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN · ASTM D790

ENSAYO	RANGO TÍPICO	RESULTADO
Resistencia a la flexión	20 – 50 N	70.2 N Supera
Fuerza máxima	80 – 200 N	127.33 N Dentro
Esfuerzo de ruptura	15 – 40 N	37.48 N Dentro

04 RESISTENCIA A LA TENSIÓN · ASTM D638

ENSAYO	RANGO TÍPICO	RESULTADO
Módulo de tensión	1 000 – 4 000 MPa	2,427.05 MPa Dentro
Fuerza máxima	500 – 2 500 N	1,239.95 N Dentro
Resistencia a la tensión	10 – 30 MPa	30.8 MPa Supera

05 ESTABILIDAD DE COLOR · ASTM G155



ΔE 1.29



Intemperismo acelerado en cámara de xenón. La lectura a las 3,000 horas cae en el tramo **Excelente** de la escala de referencia.

